

Zweiraumgehäuse 3/UP-2BR mit Brandschutzvorrichtung

Beschreibung

Zweiraum- Unterputzgehäuse mit Brandschutzummantelung, geeignet für den Wandeinbau in Schachtwände mit seitlichem Ausblaßstutzen (DN 80) und leckluftdichter Rückschlagklappe sowie Anschlusstutzen (DN 80) für einen zweiten Raum.

In das Unterputzgehäuse können alle Ventilatoreinsätze der Baureihe Silvento eingesetzt werden.

Inkl. Montagebügel und Schalldämpfer

Einbau

Der Einbau des Gehäuses erfolgt durch bündigen Abschluss an der Wand sowie Entlüftung mittels Alu- Flexrohr DN 80 an die Hauptleitung. Für den zweiten Raum wird das Alu- Flexrohr DN 80 an den Zweiraumstutzen angeschlossen.

Im Nebenraum selbst wird das Brandschutz- Set 8/B2 installiert und mit dem Flexrohr verbunden.

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Zubehör

Zweiraumanschluss mit Brandschutzstutzen 8/B2
 Brandschutz- Absperrvorrichtung mit Stutzen 8/BS
 Alu- Flexrohr DN 80

Technische Daten

Spannungsversorgung 230 V AC 50 Hz
 Maße (B x H x T) in mm 270 x 270 x 102,5
 Verfügbarer statischer Druck 233 Pa

Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert, der Schutzleiteranschluss entfällt.



Weitere Infos

Artikeldaten
 Fabrikat LUNOS
 Typ 3/UP-2BR
 Bestellnummer 039 187


Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

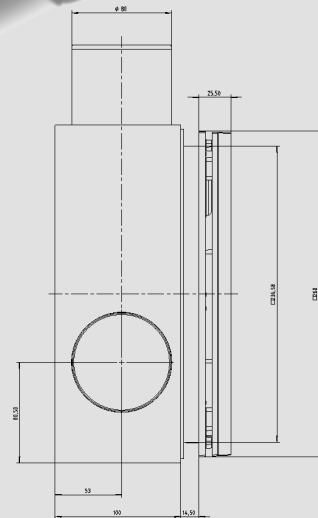

Druck- Volumen- Kennlinie 3/UP-2BR

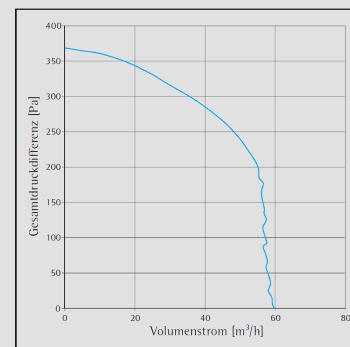

E267 04.16

Stand der Bearbeitung: April 2016