

Unterputzgehäuse 3/UP-BA mit Brandschutzvorrichtung

Beschreibung

Gehäuse für die Unterputzmontage mit Brandschutzummantelung, geeignet für den Wandeinbau mit rückseitigem Ausblästutzen (DN 80) und leckluftdichter Rückschlagklappe.

Der Ausblästutzen befindet sich oben links, das Gehäuse kann jedoch im rechten Winkel gedreht werden. Die Anpassung der Rückschlagklappe an die entsprechende Einbaulage erfolgt durch ein-

faches Ab- und Anschrauben des Stutzens.

In das Unterputzgehäuse können alle Ventilatoreinsätze der Baureihe Silvento eingesetzt werden.

Inkl. Montagebügel und Schalldämpfer sowie Putzschutzdeckel zum Schutz vor Verschmutzung.

Einbau

Einbau des Gehäuses durch bündigen Abschluss an der Wand sowie Entlüftung mittels Alu-Flexrohr DN 80 an die Hauptleitung.

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Zubehör

Alu-Flexrohr DN 80

Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC 50 Hz
Maße (B x H x T) in mm
270 x 270 x 102,5
Verfügbarer statischer Druck
212 Pa

Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert, der Schutzleiteranschluss entfällt.




Weitere Infos

Artikeldaten
Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP-BA
Bestellnummer 039 179

Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

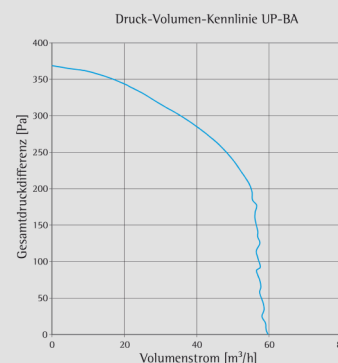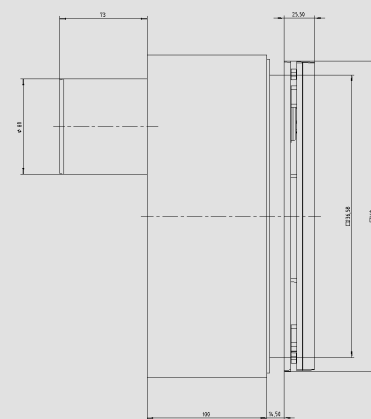

E270 04.16

Stand der Bearbeitung: April 2016