

## Unterputzgehäuse 3/UP-BR mit Brandschutzvorrichtung

### Beschreibung

Gehäuse für die Unterputzmontage mit Brandschutzummantelung, geeignet für den Wandeinbau mit seitlichem Ausblaßstutzen (DN 80) und leckluftdichter Rückschlagklappe.

Der Ausblaßstutzen befindet sich oben links, das Gehäuse kann jedoch im rechten Winkel gedreht werden. Die Anpassung der Rückschlagklappe an die entsprechende Einbaulage erfolgt durch ein-

faches Ab- und Anschrauben des Stützens.

In das Unterputzgehäuse können alle Ventilatoreinsätze der Baureihe Silvento eingesetzt werden.

Inkl. Montagebügel und Schalldämpfer sowie Putzschutzdeckel zum Schutz vor Verschmutzung.

### Einbau

Der Einbau des Gehäuses erfolgt durch bündigen Abschluss an der Wand und die Entlüftung mithilfe des Alu- Flexrohres DN 80 an die Hauptleitung.

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

### Zubehör

Alu- Flexrohr DN 80

### Technische Daten

Spannungsversorgung  
230 V AC 50 Hz  
Maße (B x H x T) in mm  
270 x 270 x 102,5  
Verfügbare statischer Druck  
233 Pa

Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert, der Schutzleiteranschluss entfällt.



### Weitere Infos

Artikeldaten  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/UP-BR  
Bestellnummer 039 160


Herstellergarantie 2 Jahre

### Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

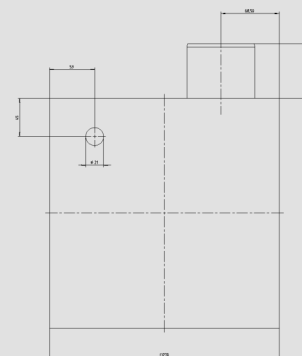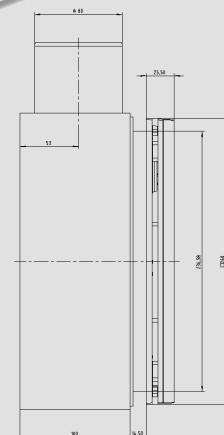

Druck-Volumen-Kennlinie UP-R

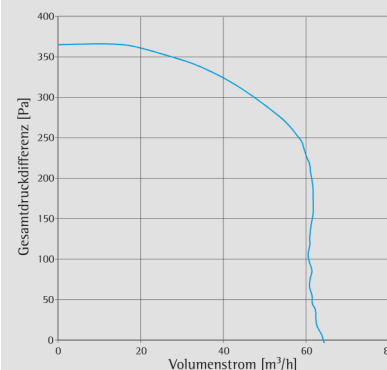

E271 04.16

Stand der Bearbeitung: April 2016