


Beschreibung und Funktionen

Der Rundkanal dient zur Montage des e²/ kömmlichen Außengitters den Kanalaus- e²neo, e⁹⁰, RA 15-60, AB 30/60 sowie lass in die Fensterlaibung oder –Brüstung umzulenken (Ausnahme e⁹⁰ und Ne^{xt}).
 Weiteren kann der Rundkanal gemeinsam Zum Lieferumfang gehören:
 mit dem Fassadenelement LUNOtherm Rundkanal 500 mm oder 700 mm lang mit verwendet werden, um so statt des her- zwei Styropor-Putzschutzdeckeln.

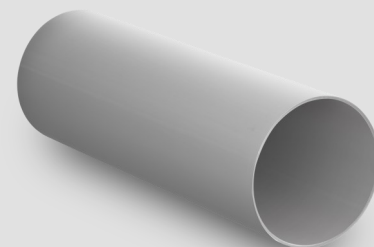

Einbau

Für den Einbau des Kanals mit Ø160 mm ist eine Wandöffnung mit einem Bohrkro- nen- und Außenputz zu kürzen.
 nenddurchmesser von 162 mm erforder- Im Rohbau ist auf einen beidseitigen Überstand zur Überbrückung der Putzdi- chen zu achten.
 Die Bohrung erfolgt mit einem leichten Das Rohr ist zur Vermeidung von Poren- wasser und zur Stabilisierung mit einem Gefälle von etwa 3 mm nach außen wasser und zur Stabilisierung mit einem Dichtbahnkleber innen- und außenseitig (Höhenunterschied innen/außen). umlaufend abzudichten.
 Der Rundkanal ist dabei bündig zum In-

Zubehör

Wandeinbaugehäuse
 9/MRD 18 cm
 9/MRD 24 cm
 9/MRD 30 cm
 9/MRD 36 cm
 Endstücke Wandeinbaugehäuse
 9/MRD 12 cm
 9/MRD 6 cm
 Montagekleber

Technische Daten

Rundkanal Maße in mm (Ø x L)
 kürzbar 160 x 500
 kürzbar 160 x 700
 Material (PP) Polypropylen
 Brandschutzklasse
 B1, schwer
 entflammbar nach
 P-BWU03-I-16.5.8

Weitere Infos

Fabrikat LUNOS
 Typ 9/R 160
 Bestellnummer 036 765
 Typ 9/R 160-700
 Bestellnummer 039 891
 Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen kön-
 nen leicht variieren.
 Aufgrund ständiger Weiterentwicklun-
 gen und/oder mehrerer Lieferanten für
 z.B. Rohmaterialien können u.a. Far-
 ben leicht variieren oder auf Prospek-
 ten unterschiedlich dargestellt werden.

E259 02.17

Stand der Bearbeitung: Februar 2017